


SERIE PARAVENTI




2 ANTE




**2 ANTE CON
RUOTE**

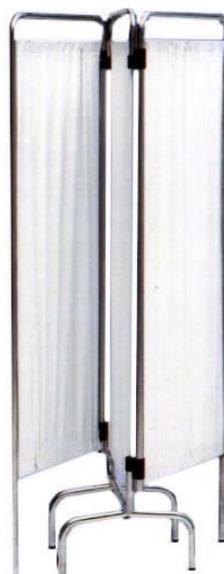


3 ANTE

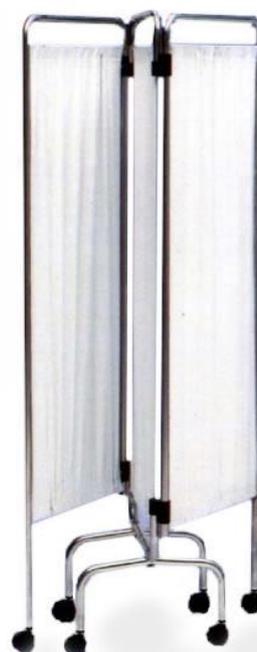

**3 ANTE CON
RUOTE**

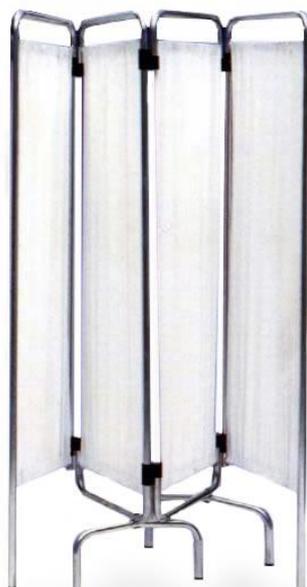

4 ANTE

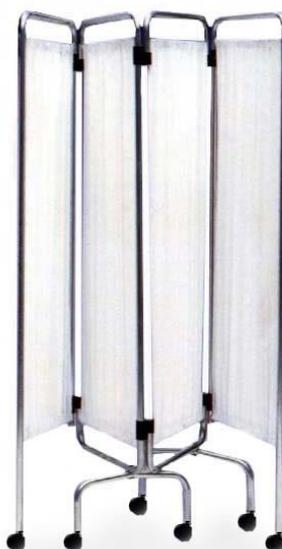

**4 ANTE CON
RUOTE**

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto dei nostri articoli. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale, predisposto appositamente per informarla circa il suo corretto uso in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

NORMATIVE

Tutti i modelli sono realizzati nel rispetto delle vigenti normative UNI, eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti, spigoli vivi, base di lavorazione. Tutti i modelli montano teli di CLASSE 1 ANTIFIAMMA

SICUREZZA

Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale.

Sostituire tempestivamente, per ragioni di sicurezza, parti usurate o danneggiate.

MANUTENZIONE / PULIZIA

Il paravento non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio di tutte le parti mobili, prima dell'impiego.

Pulire il paravento con un panno leggermente inumidito e con normali detergenti, non usare solventi o agenti chimici corrosivi.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione più opportuna.

GARANZIA

- Questo articolo è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione.
- La Ditta costruttrice assicura la sostituzione di tutte quelle parti originali che, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione dell'articolo (escludendo quindi qualunque uso professionale) risultassero, a giudizio insindacabile dei suoi tecnici, difettose per fabbricazione.
- Non sono coperte da tali garanzie :
 - Le parti danneggiate per normale usura e da cattivo uso / manutenzione dell'articolo;
 - Le parti danneggiate da montaggio ed utilizzo non conforme alle prescrizioni del presente libretto.
- Resta inteso che la garanzia verrebbe automaticamente a decadere qualora siano state effettuate delle modifiche sull'articolo senza assenso del costruttore, oppure siano stati montati sull'articolo dei particolari non originali.
- Il costruttore declina inoltre qualunque responsabilità in materia di responsabilità civile derivante da un utilizzo dell'articolo improprio o non conforme alle norme di uso e manutenzione.
- L'assistenza in garanzia sarà riconosciuta solo se la richiesta presso il rivenditore autorizzato sarà accompagnata dalla presentazione di questo libretto debitamente timbrato.
- Tutte le spese di manodopera e di trasporto, come per eventuali danni o perdite subite durante quest'ultimo, saranno a carico dell'utente, così come le eventuali spese di regolazione o di normale manutenzione.
- Si consiglia di verificare immediatamente dopo l'acquisto che il prodotto risulti visivamente in buono stato e di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.
- Ogni richiesta di parti di ricambio dovrà specificare il modello dell'articolo, data di acquisto ed il numero del particolare.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Smaltimento il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per la rottamazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Il paravento è costruito in tubolare di alluminio richiudibile su se stesso e può essere in diverse varianti, di seguito elencate:

2 ANTE	CON PIEDI	Dim. Cm. 100 x 170 h - Aperto
2 ANTE	CON RUOTE	Dim. Cm. 100 x 175 h - Aperto
3 ANTE	CON PIEDI	Dim. Cm. 150 x 170 h - Aperto
3 ANTE	CON RUOTE	Dim. Cm. 150 x 175 h - Aperto
4 ANTE	CON PIEDI	Dim. Cm. 200 x 170 h - Aperto
4 ANTE	CON RUOTE	Dim. Cm. 200 x 175 h - Aperto



27970 – 27971 – 27972 – 27974



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy

ASSEMBLAGGIO

Sia per la versione con piedi che con ruote fissare il piede alla struttura mediante viti e chiavi in dotazione. Per maggiore stabilità il paravento deve essere aperto a zig-zag.

